KORBBOGEN 2. Variante

Gegeben: Strecke A-B; Scheitelhöhe (=M-C);
kleiner Radius des Korbbogens

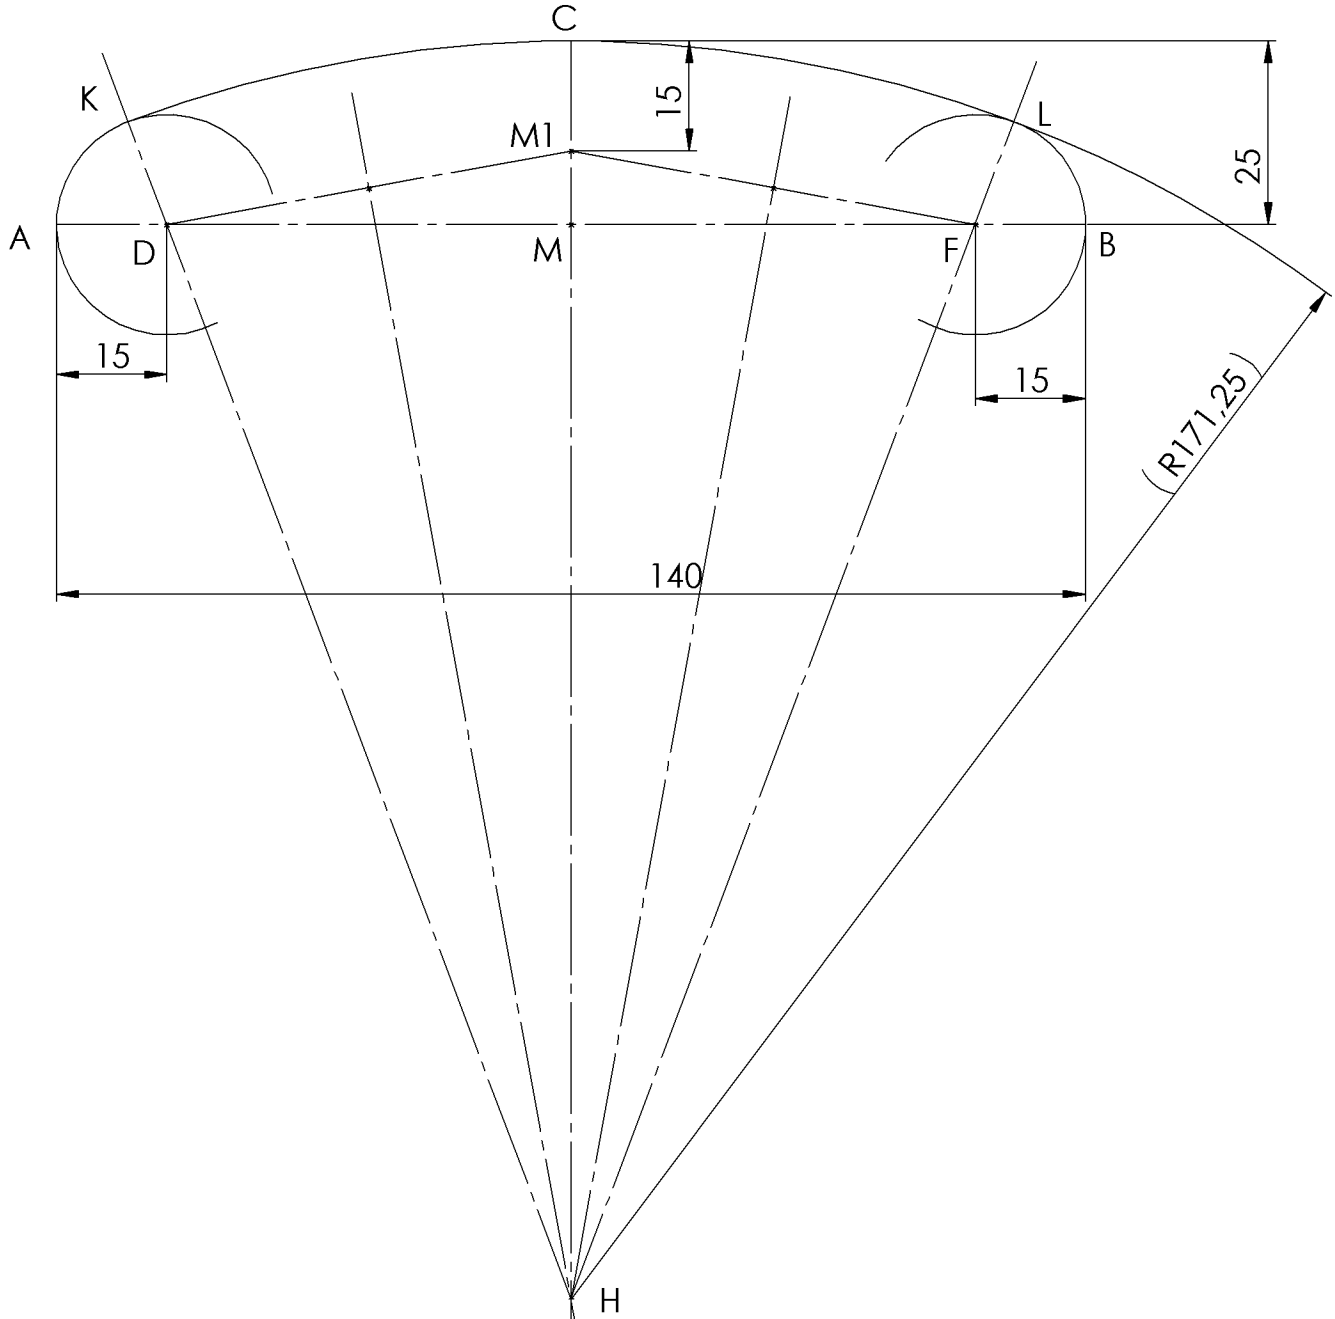

1. Strecke A-B, durch Mitte von A-B (M) Senkrechte ziehen.
2. Die Höhe C-M festlegen (=Scheitelpunkt des Bogens)
3. Auf Strecke A-B von A aus mit dem kleinen Radius den Punkt D festlegen.
4. Mit dem gleichen Radius auf C-M von C aus den Punkt M1 festlegen.
5. D mit M1 verbinden.
6. Mittelsenkrechte von D-M1 schneidet Strahl C-M1-M in H
7. Strahl H-D schneidet Kreisbogen um D mit A-D in K
8. Kreisbogen um H mit K-H durch C

Das gleiche parallel zur obrigen Vorgehensweise für die rechte Seite.